



SCHLACHTUNG



**TRADITION
+ INNOVATION
= ZUKUNFT**

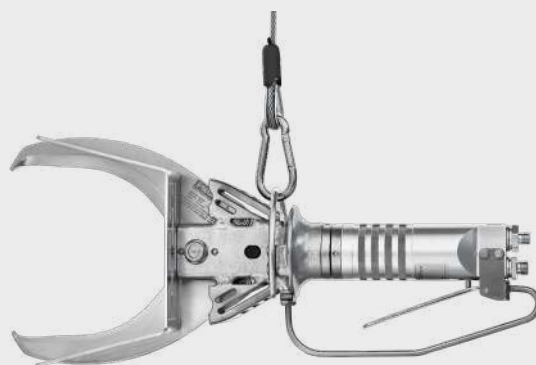



SCHLACHTUNG



Mit modernster Technik im Bereich der Fleischverarbeitung rundet die Produktgruppe 'Schlachtung' das FREUND-Maschinenprogramm ab.

Robustes Design, gepaart mit den wichtigsten Eigenschaften für einen optimalen anwendungsfreundlichen Umgang im Tagesbetrieb der Schlachtung, zeichnen diese Maschinen aus.

Die Sägen sind frei konfigurierbar und können dementsprechend auf den Bedarf des Anwenders angepasst werden.

In technischen Belangen steht Ihnen die FREUND-Serviceabteilung gerne beratend zur Seite.

INHALTSVERZEICHNIS

	Stimulieren	4
	Enthäuten	5
	Pfoten / Nacken	6-8
	Hörner / Beine	9
	Brustbein	10
SCHERMER Brausen		28-29
Federzüge		30

	Spalten	10-19
	▶ Hub- / Stichsägen	10-11
	▶ Kreismesser	12
	▶ Kreissägen	13-15
	▶ Bandsägen	16-19
	Absaugen	20-29
	▶ VSS	20
	▶ EDF	21
	▶ Trimmer_evo3 - Varianten mit Vakuumabsaugung	22-25
	▶ Trimmer Serie 2 - Varianten mit Vakuumabsaugung	26-29
	▶ Schärfen	30-31




Unsere Patente und sonstigen Schutzrechte unterstreichen die Innovationskraft bei der Entwicklung der Produkte unserer Marken FREUND und SCHERMER

Mehr Informationen hierzu finden Sie hier:



SCHLACHTUNG



STIM-E3

Programmierbares Stimulationsgerät für Mittel- und Industriebetriebe

- 6 vorinstallierte Stimulationsprogramme für unterschiedliche Anwendungen
- erweiterbar auf bis zu 24 Stimulationsprogramme
- Akustische und optische Anzeige bei Fehlern und Ende der Stimulationszeit
- LCD Anzeige mit 40 Zeichen für Live Anzeige von Programmnummer, Strom, Spannung, Frequenz und Stimulationsdauer - für Information und Kontrolle in Echtzeit
- 6 Tasten für Programmwahl und Programmierung
- Interface für ein externes Signal zum Start des Elektrostimulationsprogramms
- interner Datenspeicher für die Sicherung bis zu 8000 Datensätzen
- netzwerkfähig (Ethernet RJ45) für einfache optionale Anbindung an das Webinterface STUN-Data
- Möglichkeit der Fernprogrammierung der Parametrierung - komfortabel über das Webinterface [www.stun.freund-germany.com](https://stun.freund-germany.com)

Vorteile der Elektro-Stimulation im Schlachtprozess:

- Beschleunigung der Entblutung
- Reduzierung von PSE und DFD
- Verkürzung der Fleischreifungszeit
- Steigerung der Fleischqualität
- Verlängerung der Produkthaltbarkeit
- hohe Qualität des Fells durch schonende Fellentfernung

OPTIONAL:

- ▶ Webinterface mit Tages-, Wochen- und Monatsstatistik
- ▶ Nasen-Klemme & Rohrbahn-Anschluss mit 6 Meter Kabel

TECHNISCHE DATEN

	STIM-E3	EBH	EBH	SD11
Gewicht (kg)	9,7	0,5	0,75	1,4
Länge		120	160	
Schutzart	IP 65			
Leistung	500 Watt			410 Watt
Antrieb	elektrisch, 1 Phase			pneumatisch

EBH

Entblute-Hohlmesser für die hygienische Blutgewinnung.

- Klinge und Klingenhalter leicht auswechselbar
- preisgünstige Modulbauweise

OPTIONAL:

- Klinge in 2 Größen erhältlich:
 - 120 mm für Schaf/Schwein
 - 160 mm für Rind
- Zuleitung für Gerinnungshemmer für alle Größen erhältlich



*Abbildung zeigt EBH mit 120 mm Klinge und Zuleitung für Gerinnungshemmer

*Abbildung zeigt EBH mit 160 mm Klinge




* Abbildung ähnlich

SD11

Pneumatischer Enthäuter mit sternförmigen Messern

- effizientes, sauberes und sicheres Enthäuten - vermeidet Einschnitte, Kerben oder Löcher
- langlebig und wartungsarm
- geringes Eigengewicht durch Leichtbauteile

HYDRAULISCHE SCHEREN

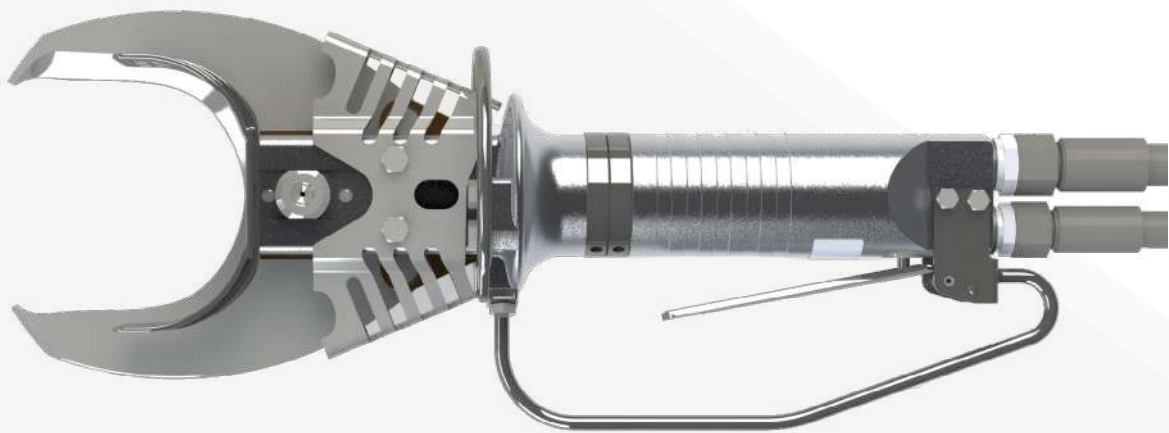

* Abbildung zeigt Option 1



FNS9

Pfoten- und Nackenschere für Schweine und Schafe in Industriebetrieben

- zum Durchtrennen des Kopfgelenks und Absetzen der Pfoten bei halbierten Schweinen und Sauen durch einen Bediener
- für kleinere Hände geeignet
- verringert Handgelenkerkrankungen, da das Kopfgelenk nicht mehr mit dem Handmesser durchtrennt werden muss
- auch zum Schneiden von Sauen-Vorderpfoten geeignet
- perfekte Kraftverteilung
- exzellenter Schnitt
- konfigurierbar in 4 Optionen:



Videos zur Wartung & Pflege von FNS9




* Abbildung zeigt
Option 3

TECHNISCHE DATEN

	FNS9
Gewicht (kg)	3,9
Scherenöffnung (mm)	90
Druck (bar)	6
	180
Antrieb	pneumatisch/ hydraulisch


Option 1:

- vertikale Messerposition

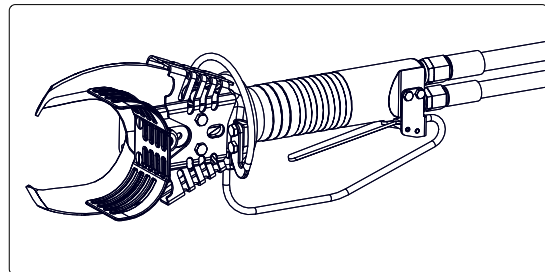


Option 2:

- horizontale Messerposition

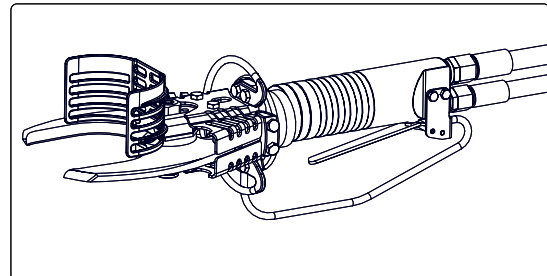


Option 3:

- vertikale Messerposition
- Pistolengriff

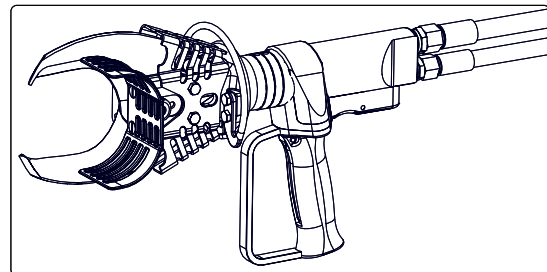


Option 4:

- horizontale Messerposition
- Pistolengriff

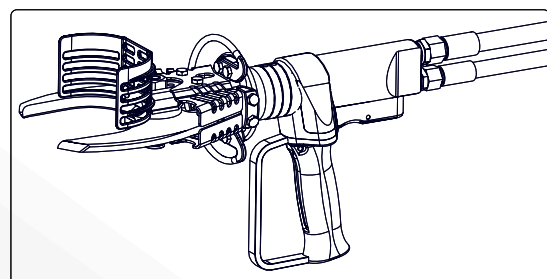

SCHLACHTUNG


HYDRAULISCHE SCHEREN

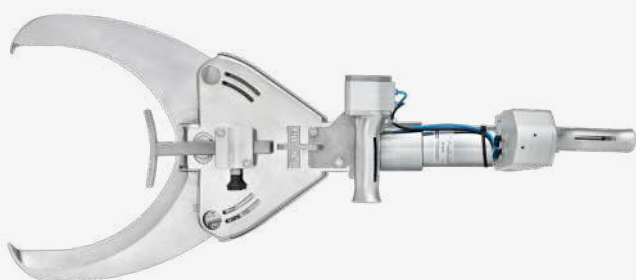

NS21-H1

Hydraulische Nackenschere für Schweine in Industriebetrieben

- verstellbarer Handgriff für bessere Ergonomie
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- mit verstellbarem Tiefenanschlag
- exzellente Kraftverteilung

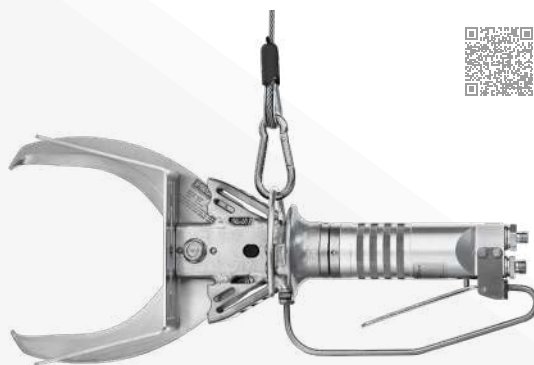

* Abbildung ähnlich



HDS15

Hydraulische Schere für Industriebetriebe:

- allgemeine Schweine- und Sauen-Zerlegung
- Abtrennen von ganzen Schaf- und Ziegen-Köpfen
- Einhand-Bedienung

TECHNISCHE DATEN

	NS21-H1	HDS15	HLS12	LS15
Gewicht (kg)	24	5,8	26,4	21,6
Scherenöffnung (mm)	265	150	120	150
Druck (bar)	6	6	3-8	3-8
		180	180	180
Antrieb	elektrisch/ hydraulisch	elektrisch/ hydraulisch	elektrisch/ hydraulisch	elektrisch/ hydraulisch

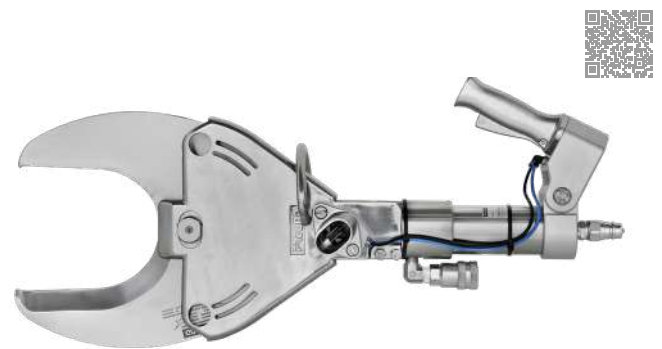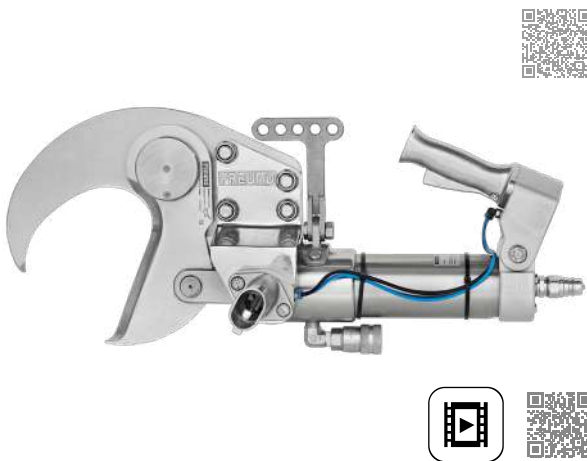

HLS12

Hydraulische Horn- und Beinschere für industrielle Rinder-Schlachtlinien

- mit je einem feststehenden und einem beweglichen Messer
- verstellbarer Handgriff für bessere Ergonomie
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung

LS15

Hydraulische Beinschere für Rinder und Schweine in Industriebetrieben


- mit zwei beweglichen Messern
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- verstellbare Handgriffe für bessere Ergonomie

SCHLACHTUNG

SPALT-SÄGEN



* Abbildung ähnlich

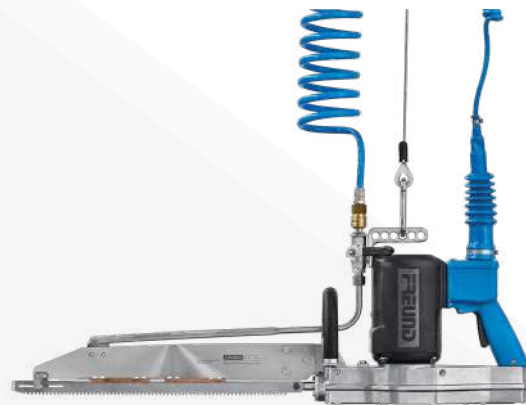

* Abbildung ähnlich



BBH30-03

Brustbein-Hubsäge für Rinder- & Sauenschlachtung in Industriebetrieben

- Hubsägeblatt rostfrei
- Spiralkabel SK
- Rundgriff R (D-Typ)
- Fettpresse und 1 kg Fett
- Schaltgerät montiert


SST50-13

Spalt-Stichsäge für bis zu 2 Rinder, 15 Schweine oder 50 Schafe pro Woche

- für Handwerk geeignet
- kleinste Spalt-Stichsäge ihrer Art mit vollkommen geschlossenem Drehstrommotor
- geringes Eigengewicht
- Sägeblatt STFZ 500 mm
- Spiralkabel SK
- Rundgriff R (D-Typ)
- Presse mit Spezialfett

TECHNISCHE DATEN

	BBH30-03	SST50-13	SH60-03
Gewicht (kg)	21,5	11,5	21,6
Sägeblattlänge (mm)	300	500	600
Wasserschutzklasse	IP 65	IP 65	IP 65
Antrieb	elektrisch, 3 Phasen	elektrisch, 3 Phasen	elektrisch, 3 Phasen
Leistung	1300 Watt (50Hz)	950 Watt (50Hz)	1300 Watt (50Hz)
	1,8 hp (50Hz)	1,3 hp (50Hz)	1,8 hp (50Hz)

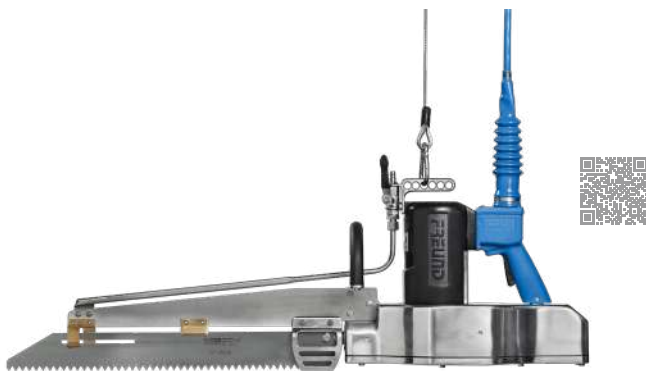


* Abbildung ähnlich



SH60-03

Spalt-Hubsäge zum Halbieren von bis zu 100 Schweinen oder 20 Rindern pro Woche

- geeignet für Handwerk
- Hubsägeblatt Grobzahn rostfrei HUGZ600SP
- Spiralkabel SK
- Rundgriff R (D-Typ)
- Direktanschluss an Schütz/Trafo
- Wasseranschluss mit Spiralschlauch zum Kühlen und Spülen der Schnittfläche
- inklusive Fettpresse mit Spezialfett

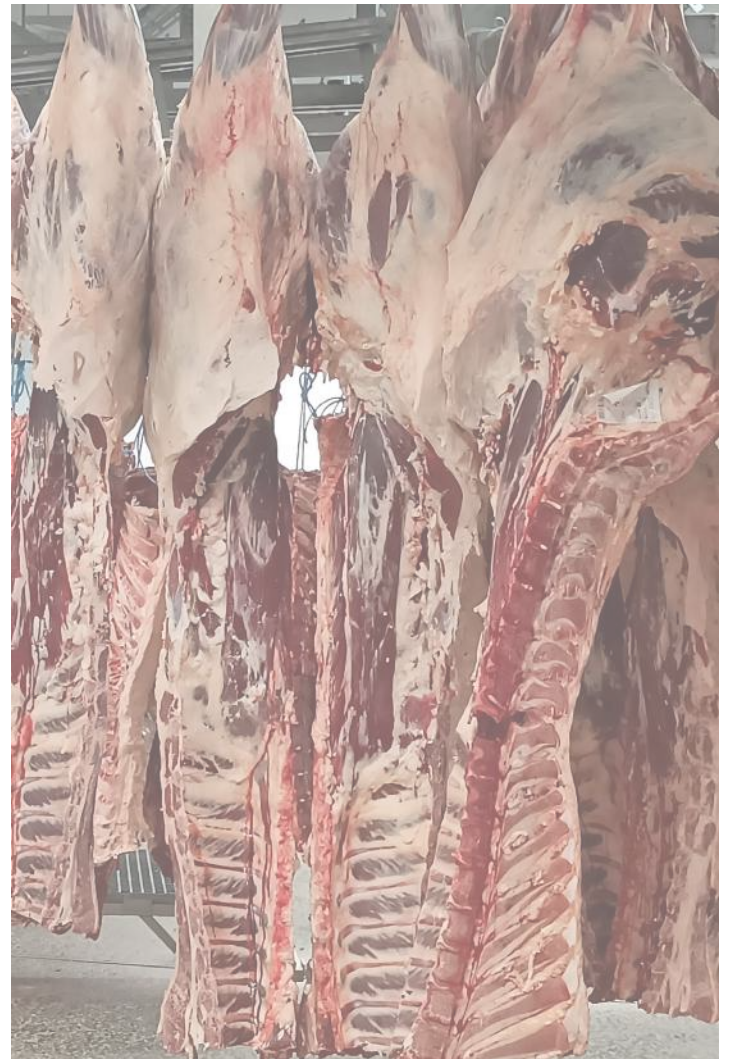

Videos zur Wartung & Pflege von SH60-03

SCHLACHTUNG

SPALT-KREISSÄGEN



BBKM25-06D

Brustbein-Kreismesser für Schweine- und Schafschlachtung in Mittel- und Industriebetrieben

Vorteile durch mikroverzahntes Kreismesser:

- optimierte Hygiene und längere Haltbarkeit
- sauberer und glatter Messer-Schnitt
- Spiralkabel SK
- Rundgriff R
- hinterer Handgriff = diagonal, für tiefe Arbeitsposition (Podest)
- spezieller Messerschutz verhindert Organe-Anschnitt

OPTIONAL:

- 2-Hand-Sicherheitsschaltung (2HATDS-M)

TECHNISCHE DATEN

	BBKM25-06D	BBK28-06D
Gewicht (kg)	21	21,3
Durchmesser (mm)	250	280
Schnittiefe (mm)	85	100
Schutzart	IP 65	IP 65
Antrieb	elektrisch, 3 Phasen	elektrisch, 3 Phasen
Leistung	1300 Watt (50Hz) 1,8 hp (50Hz)	1800 Watt (50Hz) 2,4 hp (50Hz)



* Abbildung ähnlich

BBK28-06D

Brustbein-Kreissäge für Schweine & Sauenschlachtung in Mittel- und Industriebetrieben


- mechanische Motorbremse MMB
- Kreissägeblatt Grobzahn Rostfrei KGZ
- Spiralkabel SK
- Rundgriff R
- hinterer Handgriff = diagonal, für tiefe Arbeitsposition (Podest)
- spezieller Messerschutz verhindert Organe-Anschnitt

OPTIONAL:

- 2-Hand-Sicherheitsschaltung (2HATDS-M)

SCHLACHTUNG

SPALT-KREISSÄGEN

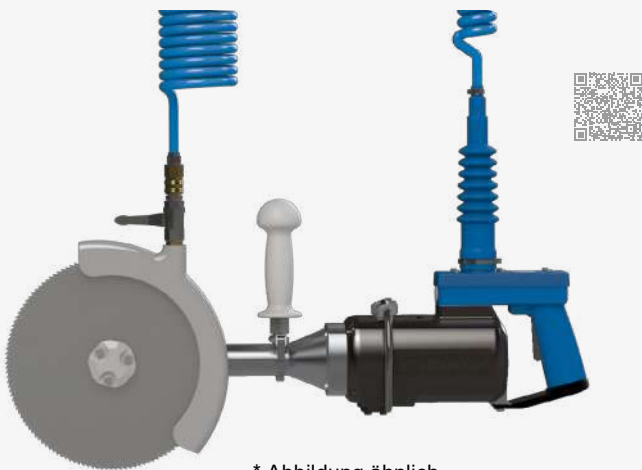

* Abbildung ähnlich



* Abbildung ähnlich

SK28-03L

Spalt-Kreissäge für die Schlachtung von Schweinen und Schafen in mittleren Betrieben (ohne Kopf)

- mechanische Motorbremse MMB
- Kreissägeblatt Grobzahn Rostfrei KGZ280
- Spiralkabel SK
- gerader Handgriff auf Getriebehals GH
- Wasseranschluss mit Spiralschlauch zum Kühlen und Spülen der Schnittfläche


SK32-06L

Spalt-Kreissäge für die Schlachtung von Schweinen und Schafen in mittleren Betrieben (ohne Kopf)

- mechanische Motorbremse MMB
- Kreissägeblatt Grobzahn Rostfrei KGZ320
- Spiralkabel SK
- gerader Handgriff auf Getriebehals GH
- Wasseranschluss mit Spiralschlauch zum Kühlen und Spülen der Schnittfläche

TECHNISCHE DATEN

	SK28-03L	SK32-06L	SK40-08L	SK52-08L
Gewicht (kg)	14	19	36	41
Durchmesser (mm)	280	320	400	520
Schnitttiefe (mm)	100	120	145	205
Bohrung (mm)	52	52	70	70
Schnittgeschwindigkeit (m/s)	19,3	22,1	18,85	24,5
Drehzahl	22/s	22/s	15/s	15/s
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Antrieb	elektrisch, 3 Phasen	elektrisch, 3 Phasen	elektrisch, 3 Phasen	elektrisch, 3 Phasen
Leistung	1300 Watt (50Hz)/VA 1,8 hp (50Hz)/VA	1800 Watt (50Hz)/VA 2,4 hp (50Hz)/VA	2300 Watt (50Hz)/VA 3,1 hp (50Hz)/VA	2300 Watt (50Hz)/VA 3,1 hp (50Hz)/VA

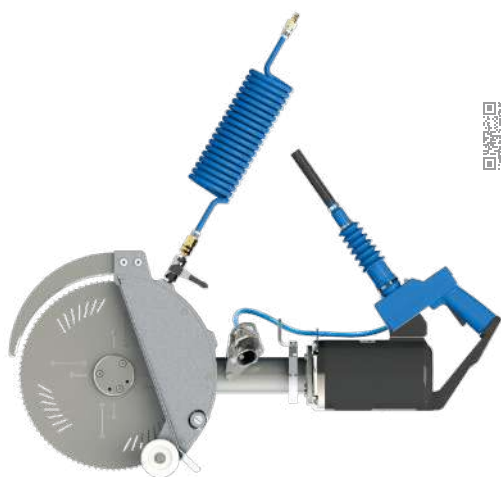

* Abbildung ähnlich



SK40-08L

Spalt-Kreissäge für Schweineschlachtung in Industriebetrieben

- Kreissägeblatt Grobzahn, Spalten, geräuscharm, rostfrei KGZ400SPGA
- mit glattem Kabel GK
- langer Getriebehals
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Wasseranschluss mit Spiralschlauch zum Kühlen und Spülen der Schnittfläche
- mit 2 Führungsrollen zum Spalten von der Rückenseite

SK52-08L

Spalt-Kreissäge für Schweineschlachtung in Industriebetrieben (Sauen teilweise)

- Kreissägeblatt Grobzahn, Spalten, geräuscharm, rostfrei KGZ520SPGA
- mit glattem Kabel GK
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Wasseranschluss mit Spiralschlauch zum Kühlen und Spülen der Schnittfläche
- mit 2 Führungsrollen zum Spalten von der Rückenseite

SPALT-BANDSÄGE WBS51-08



WBS51-08

Spalt-Bandsäge für Industrie- und mittlere Betriebe zum Halbieren von Schweinen. Die Konstruktion und der starke Antrieb der Säge ermöglichen auch den Einsatz beim Spalten kleiner bis mittlerer Mengen von Sauen und Rindern.


- das komfortable, zuverlässiges Bandspannsystem sorgt stets für die optimale Bandspannung und unterstützt somit eine lange Bandstandzeit
- neue durchzugsstarke Motorengeneration
- eine verbesserte Ergonomie der Spaltbandsäge gewährleistet ein ermüdungsreduziertes Arbeiten und schafft eine größere Mitarbeiterakzeptanz
- wartungsfreundlicher Aufbau reduziert die Wartungszeiten und die daraus resultierenden Kosten
- hygienisches Design für eine schnelle und gründliche Reinigung nach dem täglichen Arbeitseinsatz
- schneller Bandwechsel durch EIN-HAND Deckel-verriegelung

► auch in der Variante 42V lieferbar

TECHNISCHE DATEN

WBS51-08

Gewicht (kg)	68
Schnittbereich (mm)	516
Schnittgeschwindigkeit (m/s)	14,2
Schutzart	IP 65
Leistung	2300 Watt (50Hz)/VA 3 hp (50Hz)/VA

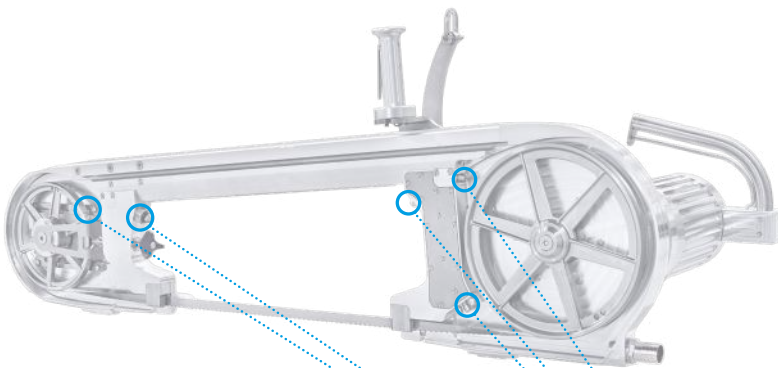

- geeignet für die niedrige Spreizbügel-Schlachtung



- effektiv angeordnete Spüldüsen reduzieren die Sägemehl-rückstände am Schlachtkörper und ersparen ggf. den nachgelagerten Prozessschritt 'Reinigung von Sägemehl'



AUSSTATTUNG - SPALT-BANDSÄGE

- Versorgungsspannung 400V (über Schaltgerät SG WDS-51)
- Sägebandwechsel mit Spannungsbegrenzung (Drehmoment-Limit)
- Einhandbedienung des Deckels
- Zweihand-Sicherheitsschaltung
- ergonomisch ausgeführter Schalthebel
- integrierte Innendesinfektion
- konfigurierbar in der Ausstattung
- wartungsfreundlich, wenig Verschleißteile
- Stundenleistung: 400 Schweine

SCHLACHTUNG

SCHLACHTUNG



SB46-08

Spalt-Bandsäge für Schweine / Schafe (Industriebetrieb) und Rinder (Mittelbetrieb) im Kombi-Schlachtband

- bei Verwendung von niedrigen Spreizhaken ist Schweine-Halbieren nur eingeschränkt möglich (dann SB49-08)
- manuelles Band-Spannsystem MAN
- Hebel-Bandführung HF
- Maschinensicherheitsschalter (Deckelabfrage) MSS
- Wasserschlauch-Einheit
- Innendesinfektions-Einbausystem DES-E
- inklusive 5 Ersatz-Sägebänder



SB49-08

- Besonders geeignet für Spreizbügel-Schlachtung aufgrund niedrigster Bauhöhe (vorn: 300mm)
- deswegen Rinder spalten eingeschränkt möglich
- manuelles Band-Spannsystem MAN
- Hebel-Bandführung HF
- Maschinensicherheitsschalter (Deckelabfrage) MSS
- Wasserschlauch-Einheit
- inklusive 5 Ersatz-Sägebänder
- Innendesinfektions-Einbausystem DES-E

TECHNISCHE DATEN

	WBS51-08	SB46-08	SB49-08	SB50-08
Gewicht (kg)	68	64	64	74
Schnittbereich (mm)	516	460	490	500
Schnittgeschwindigkeit (m/s)	14,2	12,1	12,1	15,2
Wasserschutzklasse	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Leistung	2300 Watt (50Hz)/VA 3 hp (50Hz)/VA	2300 Watt (50Hz)/VA 3,1 hp (50Hz)/VA	2300 Watt (50Hz)/VA 3,1 hp (50Hz)/VA	2300 Watt (50Hz)/VA 3,1 hp (50Hz)/VA



SB50-08

Spalt-Bandsäge für Rinder und Sauen in Industriebetrieben

- manuelles Band-Spannsystem MAN
- Hebel-Bandführung HF
- Maschinensicherheitsschalter (Deckelabfrage) MSS
- Wasserschlauch-Einheit
- inklusive 5 Ersatz-Sägebänder
- Innendesinfektions-Einbausystem DES-E



Video zum Bandsägeblatt Wechsel
bei SB46-08 / SB49-08 / SB50-08



OPTIONAL

zur Standard-Ausstattung buchbar:

- automatisches Spannsystem (hydraulisch) für schnellsten Sägebandwechsel und jederzeit optimale Bandspannung AUT mit automatischer Sägebandverdrehung für schnellsten Sägebandwechsel mit justierbaren Bandführungen JF
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung 2HATD
- DES-PO7 Desinfektionseinbausystem

VAKUUM-SAUG-SYSTEM

VSS - VAKUUM-SAUG-SYSTEM

Vakuum-Saug-System zum Absaugen von Rückenmark, Gehirn, Flomen und Fettresten, Lungen bei Geflügel etc. mittels Vakuum.

Individuell kombinierbare Anlage aus:

- Vakuum-Tank (rostfrei) wahlweise:
 - 110l für die Montage auf Wagen/Wand
 - 220 für die Montage auf Wagen/Wand
 - 330 für die Montage auf Wagen/Wand
- diverse Schläuche
- Handstücke für verschiedene Anwendungsfälle
- Vakuum-Pumpe wahlweise erhältlich



OPTIONAL auch erhältlich als Version:

- VSS-EDF, speziell für den Einsatz mit dem Enddarm-Freischneider EDF64 oder EDF76

SCHLACHTUNG

HANDSTÜCKE



VSS-VH38B



Vakuum-Saug-System-Handstück mit Kratzkante zur Entfernung des Rückenmarks (aus dem halbierten Tierkörper) bei Rindern, Schweinen und Schafen



VSS-VH38H



Vakuum-Saug-System-Handstück mit Kratzdorn zur Entfernung des Rückenmarks (aus dem halbierten Tierkörper) bei Rindern, Schweinen und Schafen



VSS-VH38I



Vakuum-Saug-System-Handstück mit Breitdüse zur Entfernung des Rückenmarks (aus dem halbierten Tierkörper) bei Rindern, Schweinen und Schafen



*Abbildung ähnlich

EDF

Enddarm-Freischneider zum optimalen Ausschneiden des Enddarms von Schweinen und Sauen

- sauberer und gleichmäßiger Anschnitt des Hinterschinkens
- erhöhte Ausbeute durch mehr Fleisch an der Karkasse, am Schinken und weniger am Enddarm
- Vakuumabsaugung der Fäkalreste verringert die Gefahr von Kontaminationen wenn der Enddarm in die Bauchhöhle fällt
- Innenreinigungssystem für Messer reduziert Kreuzkontamination

TRIMMER_evo3 - VARIANTEN MIT VAKUUMABSAUGUNG



Messer SCR16



TRIMMER 35_evo3 -

Variante SCR Rückenmarkentfernung

- neuer flexibler Saug- und Förderschlauch
- 2 Ringmessergrößen lieferbar:
 - ▶ SCR16 für Schweine
 - ▶ SCR19 für Rinder
- Einhandschaltung mit neuestem Start-Stopp-System
- für Rechts- & Linkshänder geeignet

TRIMMER 35_evo3 -

Variante mit Vakuumabsaugung

- neuer flexibler Saug- und Förderschlauch
- Ringmesserarten 35A oder 35B für nahezu jede Anwendung mit Vakuumabsaugung
- Einhandschaltung mit neuestem Start-Stopp-System
- für Rechts- & Linkshänder geeignet



Videos zur Wartung & Pflege von Trimmer_evo3



Mehr Informationen zu Trimmer_evo3
und Elektromotoren MDL1
und TM-E60000_evo3

EFFIZIENZ UND QUALITÄT


SCHLACHTUNG



TRIMMER 52_evo3 -

Variante mit Vakuumabsaugung

- neuer flexibler Saug- und Förderschlauch
- Ringmesserarten 52A oder 52B für nahezu jede Anwendung mit Vakuumabsaugung
- Einhandschaltung mit neuestem Start-Stopp-System
- für Rechts- & Linkshänder geeignet

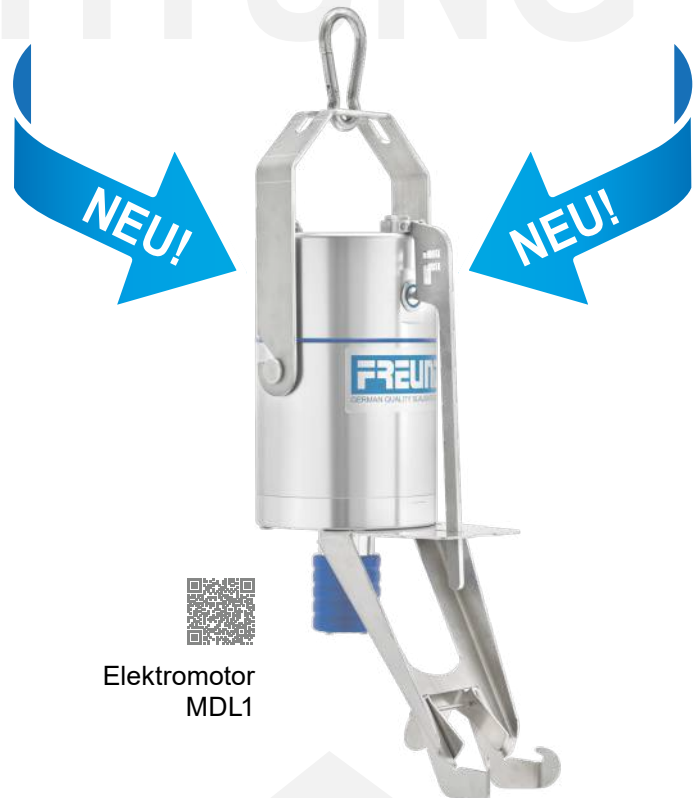

Elektromotor
MDL1

ELEKTROMOTOR MDL1

- konstante Drehzahl, in 3 Drehzahlvarianten erhältlich: 3000 / 4500 / 6000 U/min
- extrem robust und wasserdicht
- das hygienische Design ermöglicht eine einfache Reinigung
- Energieeffizient und sicher – automatische Abschaltung nach 30 Minuten Leerlauf oder bei Überlastung.
- erhältlich in der Ausführung 230V~
- ▶ **HINWEIS:** Motor kann nur in Verbindung mit Trimmer_evo3 verwendet werden

SCHLACHTUNG

MODULARES DESIGN

= Trimmer 35_evo3
▲ Variante SCR
Rückenmarkentfernung



+

= Trimmer 35_evo3
▲ Variante mit
Vakuumabsaugung



+

= Trimmer 35_evo3



+



+

= Trimmer 52_evo3
Variante mit Vakuumabsaugung



+


= Trimmer 52_evo3




Explosionszeichnung & Ersatzteile
von Trimmer_evo3 / elektrisch



RINGMESSERAUSWAHL

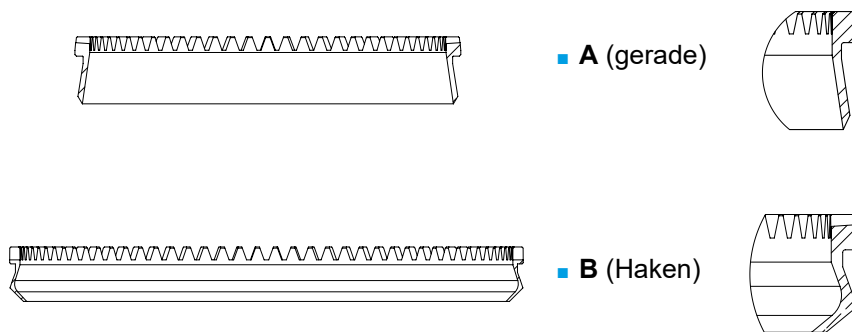

Für Rückenmarkentfernung

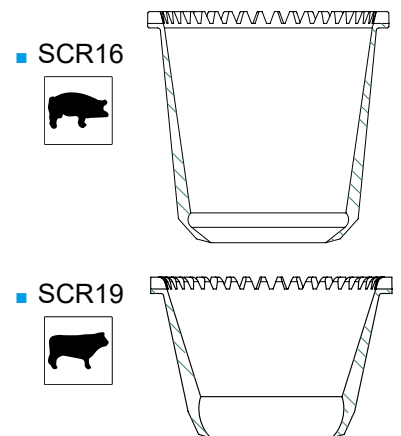

ANWENDUNG

SCHLACHTUNG	Ø 35 mm	Ø 52 mm	ZERLEGUNG	Ø 35 mm	Ø 52 mm
Mandeln im Kopf trimmen / absaugen	A		Ohrmuschel trimmen / absaugen	A	
Stichloch trimmen / absaugen	A	A	Augen trimmen / absaugen	A	
Karkassen putzen / absaugen	A		Knochen putzen / absaugen	A	
Deckelfett trimmen / absaugen	A	B	Röhrenknochen ausbeinen / absaugen	A	
Brustfett trimmen / absaugen	B		Sehnen in der Schulter entfernen		B
Herzfett trimmen / absaugen		B			
Stichfleisch trimmen / absaugen	B	B			
Blutadern trimmen / absaugen	B	A / B			
Flomenfett trimmen / absaugen	B	B			
Filets trimmen / absaugen		B			

TRIMMER 35 - VARIANTEN MIT VAKUUMABSAUGUNG



TRIMMER 35 - Variante mit Vakuumabsaugung

- verschiedene Anwendungen möglich, z.B. absaugen von Flomen, absaugen von Brust-/Herzfett, absaugen von Stich-Fleisch und Knochen putzen
- anwendungsoptimiertes Design
- verschiedene Messerarten (Ringmesser gerade, Ringmesser Haken)
- geringe Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten durch verschleißarme Qualitätsbauteile
- ergonomischer Handgriff in robuster und abriebfreier Kunststoffsauführung
- ruhiger Lauf minimiert Vibrationen am Handgriff
- wahlweise elektrisch oder pneumatisch angetrieben

TRIMMER 35 - Variante SCR Rückenmarkentfernung

- der modernste Weg das Rückenmark zu entfernen, indem das Risikomaterial komplett isoliert wird
- der Rückenmarksstrang wird mittels Vakuum (VSS Vakuumanlage = Zubehör) angesaugt. Die innen liegende Schneide trennt das Rückenmark ab ohne die Rückenmarkshaut zu verletzen
- 2 verschiedene Messergrößen:
SCR16 für Schweine
SCR19 für Rinder



Videos zur Wartung & Pflege von Trimmer Serie 2

TRIMMER 52 - VARIANTE MIT VAKUUMABSAUGUNG



- leichtes Handling aufgrund Absaug-Kugelkopfes (nur für den Trimmer 52)



TRIMMER 52 - Variante mit Vakuumabsaugung

- verschiedene Anwendungen möglich, z.B. absaugen von Flomen, absaugen von Brust-/Herzfett, absaugen von Stich-Fleisch und Knochen putzen
- anwendungsoptimiertes Design
- verschiedene Messerarten (Ringmesser gerade, Ringmesser Haken)
- geringe Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten durch verschleißarme Qualitätsbauteile
- ergonomische Handgriffe in robuster und abriebfreier Kunststoffausführung
- ruhiger Lauf minimiert Vibrationen am Handgriff
- wahlweise elektrisch oder pneumatisch angetrieben

SCHLACHTUNG

RINGMESSERAUSWAHL



Trimmer 35



Messer SCR16

Pneumatik-Motor PNM2
Griffvariante D34 (optional)



Trimmer 52




Messer SCR19



Pneumatik-Motor PNM2
(Standard)




RINGMESSERAUSWAHL



■ A (gerade)




■ B (Haken)




FÜR RÜCKENMARKENTFERNUNG

■ SCR16



■ SCR19



TECHNISCHE DATEN

TRIMMER - VARIANTE MIT VAKUUMABSAUGUNG

Durchmesser (mm)	35 - 52
Antrieb	elektrisch oder pneumatisch
Leistung	250 Watt

ANWENDUNG

SCHLACHTUNG	Ø 35 mm	Ø 52 mm		ZERLEGUNG	Ø 35 mm	Ø 52 mm
Mandeln im Kopf trimmen / absaugen	A 			Ohrmuschel trimmen / absaugen	A 	
Stichloch trimmen / absaugen	A	A 		Augen trimmen / absaugen	A 	
Karkassen putzen / absaugen	A 			Knochen putzen / absaugen	A 	
Deckelfett trimmen / absaugen	A 	B		Röhrenknochen ausbeinen / absaugen	A 	
Brustfett trimmen / absaugen	B			Sehnen in der Schulter entfernen		B
Herzfett trimmen / absaugen		B				
Stichfleisch trimmen / absaugen	B	B				
Blutadern trimmen / absaugen	B	A  / B				
Flomenfett trimmen / absaugen	B	B				
Filets trimmen / absaugen		B 				

SCHÄRFEN

MESSER SCHÄRFEN



*Abbildung: Standard Variante mit Abziehvorrichtung für Messer Ø 35 -52 mm



TSM-E1 - Trimmer-Schärfmaschine

- präzises Schärfen von passenden Trimmermessern für alle FREUND-Trimmer außer SCR16 und SCR19
- Schnellspannvorrichtung in zwei verschiedenen Größen ermöglicht schnelles Einsetzen des Trimmermessers bei minimalem Montageaufwand
- Abziehvorrichtung in 3 Größen erhältlich:
 - für Ø 35 und 52 mm
 - für Ø 69 und 90 mm
 - für Ø 128 mm
- federvorgespannter Entgrater-Hebel verhindert zu starken Andruck
- vorbeschichtete Präzisionsschleifscheibe ermöglicht beste Schärfergebnisse bei gleichzeitig maximaler Standzeit der Schleifeinheit
- integrierte Lastanzeige signalisiert mögliche Überlastung
- kompaktes Aluminium-Gehäuse in stabiler Bauweise
- Antrieb mit bis zu 8000 U/min

TECHNISCHE DATEN

	TSM-E1	SCHÄRFSTAHL	SCHÄRFSTAHL-HAKEN	SCHÄRFSTAHL FÜR ARBEITSTISCH
Länge (mm)		248	190	160
Durchmesser (mm)		12,9	6,5	9,5
Gewicht (g)	1,380	0,344	0,092	0,270
Umdrehungen (U/Min)	bis zu 8000			
Wasserschutzklasse	IP32			
Antrieb	elektrisch, 1 Phase			
Leistung	150 Watt (50Hz)			



Schärfstahl



Schärfstahl-Haken



SCHÄRFSTAHL /-HAKEN

- präzises Nachschärfen von Trimmermessern vom Typ A 35 / 52 / 69 mm und Trimmermessern vom Typ B,C und D 90 / 128 mm
- signifikante Verbesserung der Oberfläche durch feines Abtragen von Material an der Klinge
- erhöhte Standzeit der Trimmermesser durch verbesserte Oberfläche
- Ausführung in resistentem Chrome-Vanadium legiertem Werkzeugstahl

SCHÄRFSTAHL FÜR ARBEITSTISCH

- präzises Nachschärfen von Trimmermessern vom Typ B, C und D 90 / 128 mm
- signifikante Verbesserung der Oberfläche durch feines Abtragen von Material von der Klinge
- erhöhte Standzeit der Trimmermesser durch verbesserte Oberfläche
- spezieller Aufbau ermöglicht Einspannen in Schraubvorrichtung und Anbringen an Arbeitstisch
- Ausführung in gehärtetem Chrome-Vanadium legiertem Kaltarbeitsstahl

SCHLACHTUNG

SCHERMER BRAUSEN



BRAUSE Modell "D"

Brause für die Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

- Hochwertige Verarbeitung und robuste Ausführung
- Sparsamer Wasserverbrauch durch Schnellverschluss
- Temperatur max. 90°C*
- Max. Wasserdruck 6 bar
- Ventil in Kunststoff- oder Metallausführung
- erhältlich mit und ohne Anschluss 3/4" oder 1/2"
- Gehäuse und Standardsieb in 3 Farben zur Auswahl



BRAUSE Modell "E"


Brause mit verstellbarer Spritzdüse für die Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

- Hochwertige Verarbeitung und robuste Ausführung
- verstellbarer Wasserauslass für Strahl oder Sprühnebel
- Temperatur max. 90°C*
- Max. Wasserdruck 6 bar
- Ventil in Metallausführung
- erhältlich mit und ohne Anschluss 3/4" oder 1/2"


TECHNISCHE DATEN

	Modell "D"	Modell "E"	Modell "F"	Modell "H"
Gewicht (kg)	0,4	0,6	0,5	0,8
Länge (mm)	180	205	220	365
Durchmesser (mm)	44	6	4,8	15


■ Sieb



■ Anschluss



■ Ventil

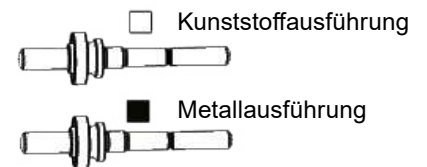

BRAUSE Modell "F"

Brause mit Spritzdüse für die Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

- Hochwertige Verarbeitung
- Effizienter gebündelter Strahl
- Temperatur max. 90°C*
- Max. Wasserdruck 6 bar – Durchmesser 5mm
- Ventil in Kunststoffausführung
- erhältlich mit und ohne Anschluss 3/4" oder 1/2"



BRAUSE Modell "H"

Nasenbrause für die Schlachtindustrie

- Hochwertige Verarbeitung
- Temperatur max. 90°C*
- Max. Wasserdruck 6 bar
- Ventil in Metallausführung
- erhältlich mit und ohne Anschluss 3/4" oder 1/2"

* Lebensmittelechter Kunststoff erfüllt die Verordnung 10/2011 und Metallanschlüsse die Trinkwasserverordnung

SCHLACHTUNG

FEDERZÜGE



FEDERZÜGE MIT SEILAUSSÜGEN BIS 3,0 M

TYP		SEILAUSSUG		TRAGKRAFTBEREICH		GEWICHT BRUTTO		TEILE-NR.
		m	ft	kg	lbs	kg	lbs	
F20-3SK	S	3	10	15-20	33-44	19	42	920-470-100
F25-3		3	10	20-25	44-56	20	44	920-471-000
F35-3	S	3	10	25-35	56-78	21	46	920-472-000
F45-3	S	3	10	35-45	78-100	24	53	920-473-000
F50-3	S	3	10	40-50	89-111	24	53	920-474-000
F60-3	S	3	10	50-60	111-133	25	56	920-475-000
F70-3	S	3	10	60-70	133-156	27	60	920-476-000
F80-3		3	10	70-80	156-178	28	62	920-477-000
F90-3	S	3	10	80-90	178-200	29	64	920-478-000
F100-3	S	3	10	80-100	178-222	29	64	920-479-000
F115-3		3	10	100-115	222-253	40	88	920-480-000
F130-3		3	10	115-130	253-260	40	88	920-481-000
F140-3		3	10	130-140	260-308	43	95	920-482-000
F150-3		3	10	140-150	308-330	46	100	920-483-000
F160-3		3	10	150-160	330-352	49	108	920-484-000
F180-3		3	10	160-180	352-396	50	110	920-485-000

TECHNISCHER SERVICE

TECHNICAL SUPPORT

IHR ANLIEGEN IST UNSER AUFTRAG!



REGELMÄSSIGE
Inspektionen



SCHNELLE
Bearbeitung



UMFASSENDE
Prüfung



EFFIZIENTE
Reparatur



+49 5251 1659 - 0



service@freund.eu




Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Leistungen des Technischen Service FREUND.

FREUND ASSISTANCE

FREUND ASSISTANCE

ERLEBEN SIE SERVICE NEU GEDACHT!

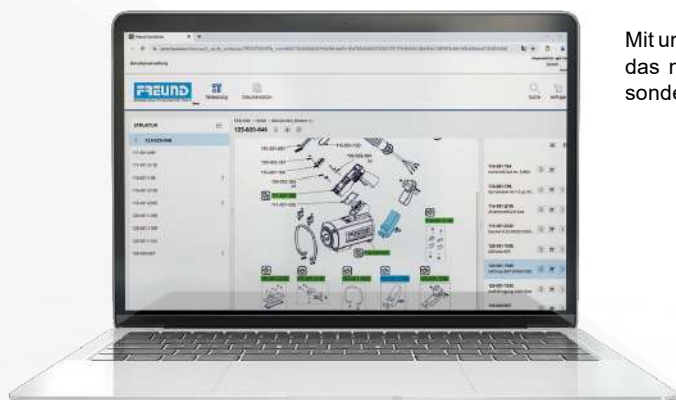

Mok-Up Designed by zlatko_plamenov / Freepik

Mit unserem modernen Kundenportal stellen wir Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, das nicht nur den Zugang zu wichtigen Informationen und Services sicherstellt, sondern auch den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung ermöglicht.



Greifen Sie jederzeit auf technische Dokumentationen und Ersatzteilkataloge zu - bequem und zentral an einem Ort.

Starten Sie durch – alles, was Sie brauchen, ist nur einen Klick entfernt!

<https://parts.freund.eu>



Hier finden Sie weitere Informationen zu den Leistungen der FREUND Assistance.



FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Greifswalder Straße 5
33106 Paderborn, GERMANY

☎ +49 5251 1659 - 0

✉ mail@freund.eu

🌐 www.freund-germany.com



GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS



DE



EN



ES



FR



RU



NL



PT

